



RAFTER points LED section natynkowy

RAFTER points LED section surface

Kategoria: oprawy natynkowe

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: Phase-Control, DALI, SwitchDIM, AQsmart


Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.

W oprawach o długości 540 mm sterowanie dostępne jest na zapytanie.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MAT POŁYSK



DOSTĘPNE WERSJE:


L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:


54 cm
94 cm
133 cm
173 cm
213 cm

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

MAT			
alu mat	-01	czarny mat	-02
biały mat	-03	antracyt struktura	-18
złoty struktura	-19		
POŁYSK			
czarny połysk	-22	biały połysk	-23



Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$

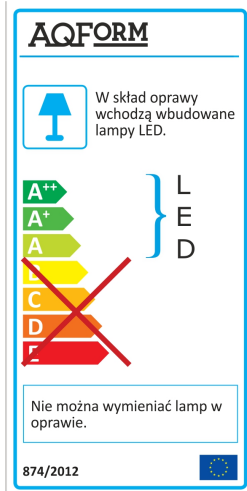

Gwarancja: 5 lat

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.