

CRYPTOS



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Power supply: 230V 50/60Hz

Zasilacz / Driver: wbudowany / built-in Statecznik w zestawie / Ballast included

Źródło światła / Light source:

4x QPAR16 / 4x TC-L

4x GR-C51 / 4xTC-L










4x TC-L

Dotyczy opraw / Applies to fixtures:

5.0301

5.0300

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH [mounting holes spacing]

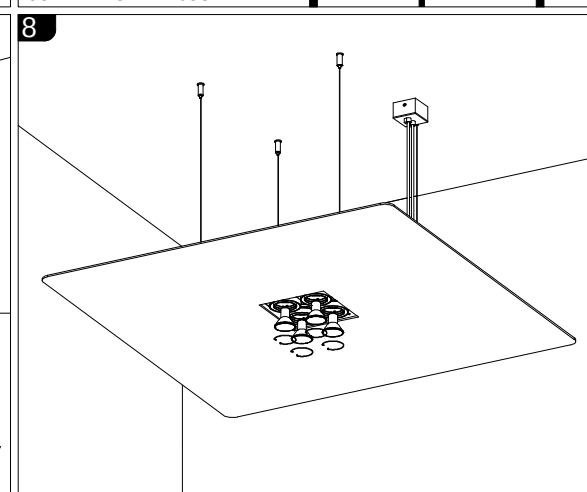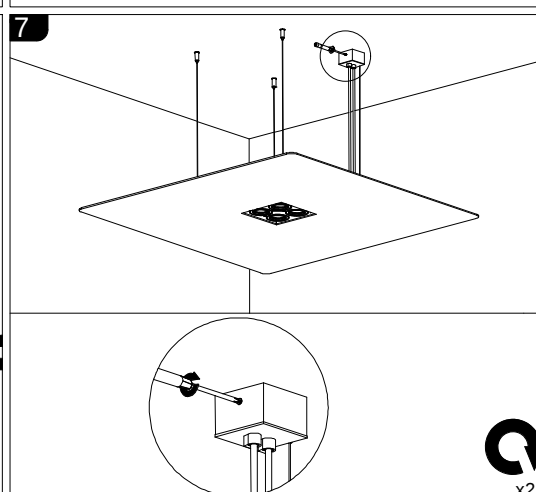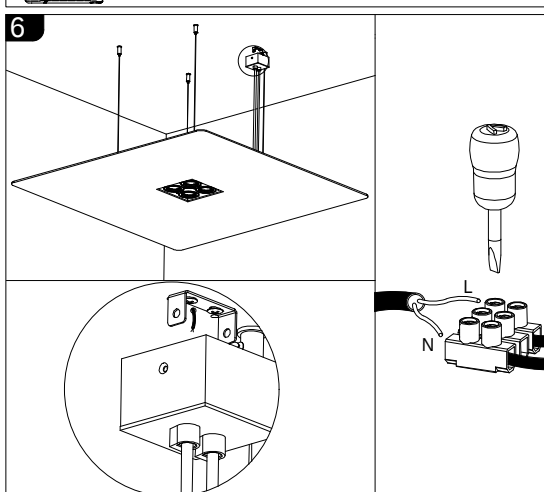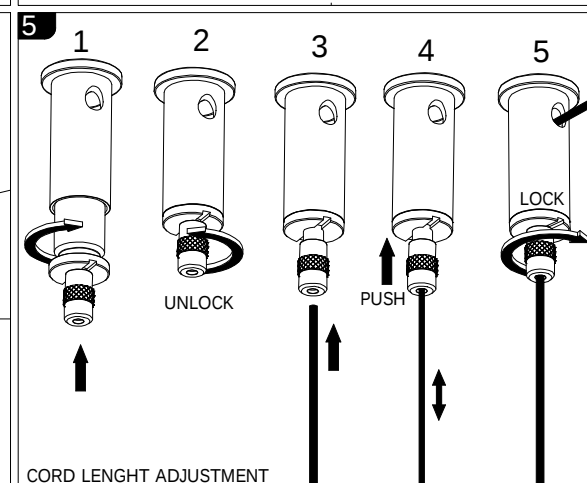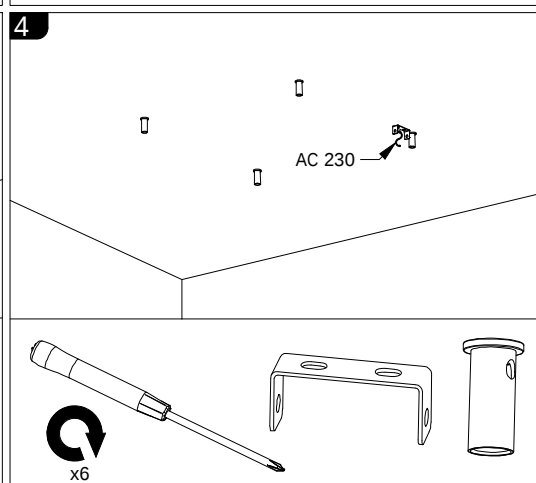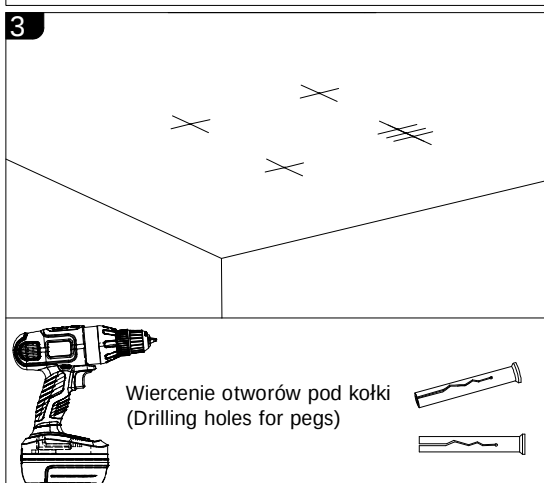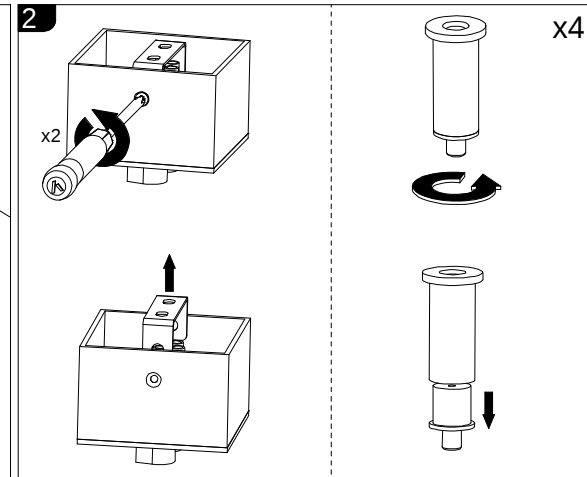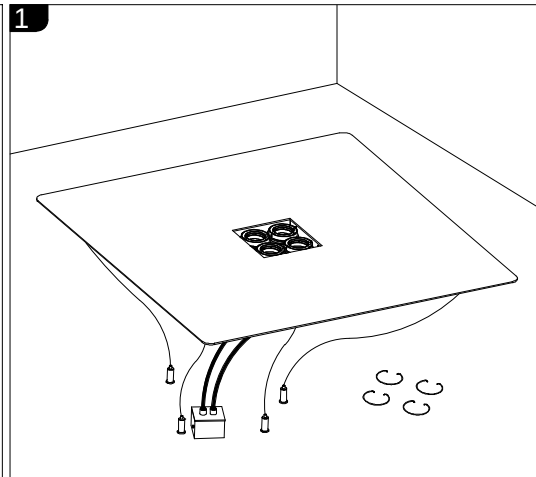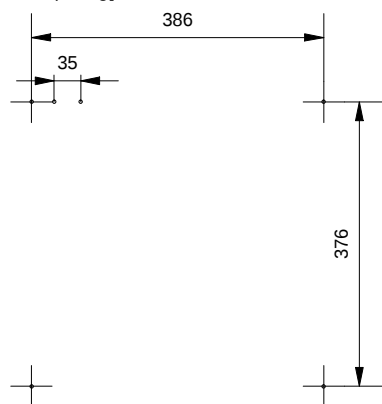

LABRA

LABRA Spz o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

CRYPTOS

