

Tweet NT



Podstawowe dane techniczne / basic technical data:
 Zasilanie / power supply: 230V 50/60Hz
 Zasilacz / driver: nie wymagany / not required
 Typ źródła / light type: LED CoB lub/or GU10












Dotyczy opraw / applies to frames:
 Tweet NT 50.1:

50.1 1x7W GU10 QPAR16 LED	On-Off 3.2127
50.1 mini.LED AC230 1x6W 550lm	3.2129

Tweet NT 50.2:

50.2 2x7W GU10 QPAR16 LED	On-Off 3.2128
50.2 mini.LED AC230 2x6W 550lm	3.2130

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]

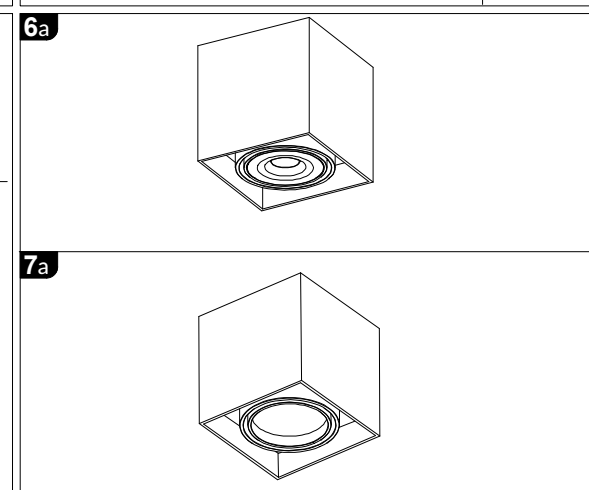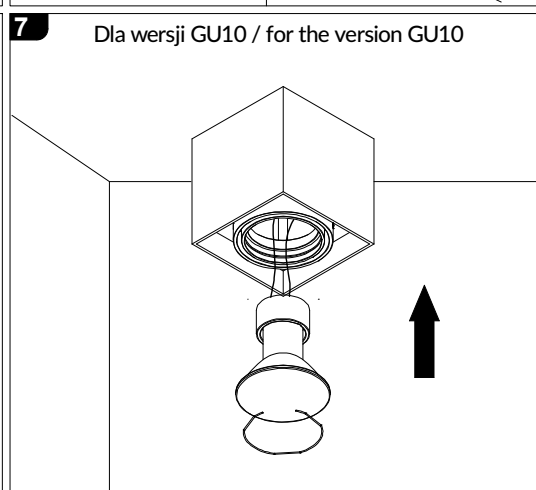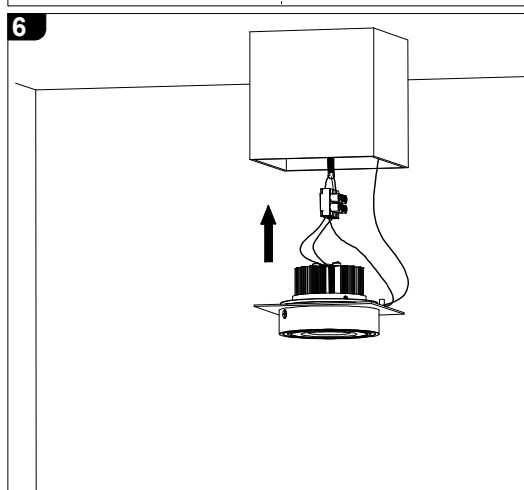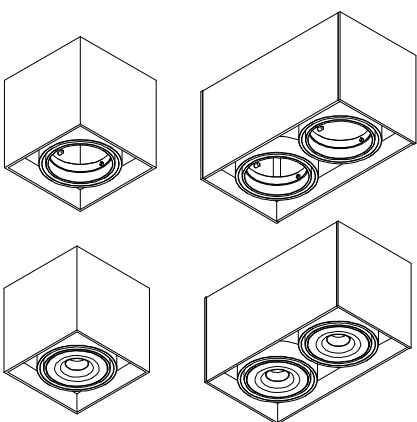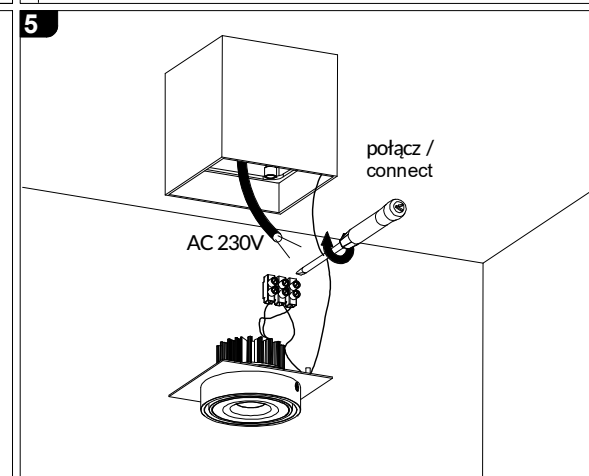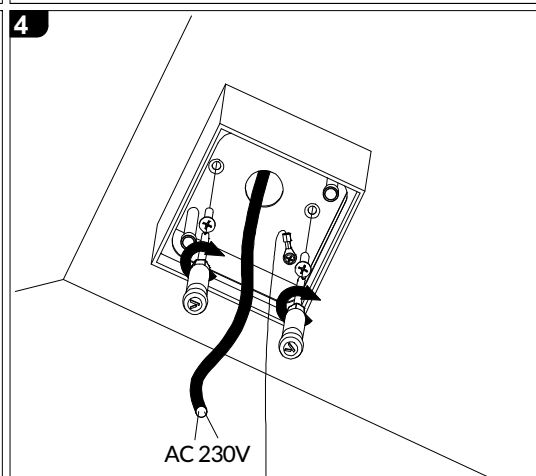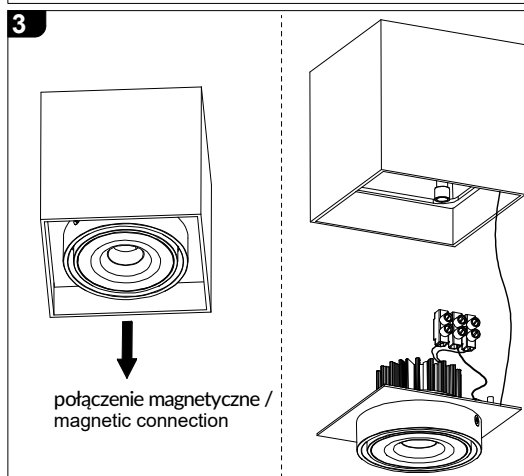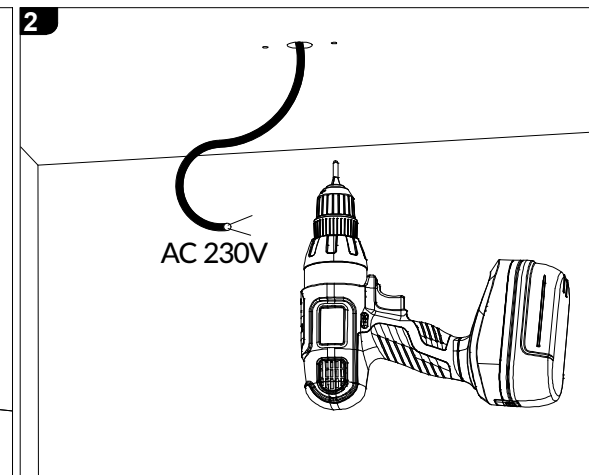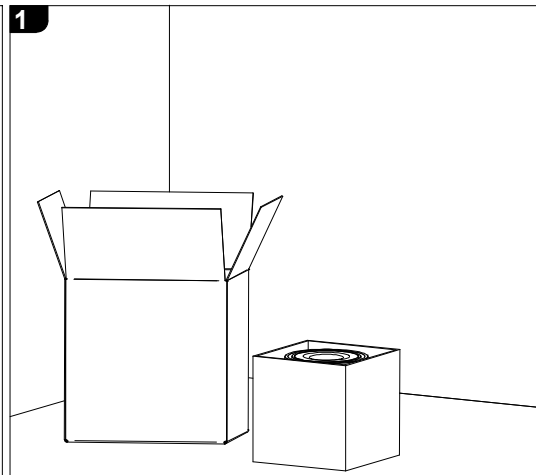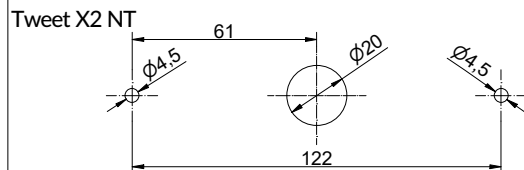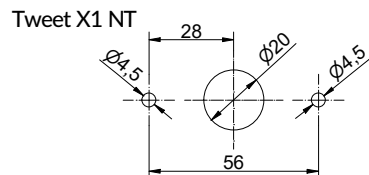

LABRA

LABRA Sp. z o.o.
 biuro@labra.pl / export@labra.pl
 +48 500-172-552 www.labra.pl