


NAMSOS 1930

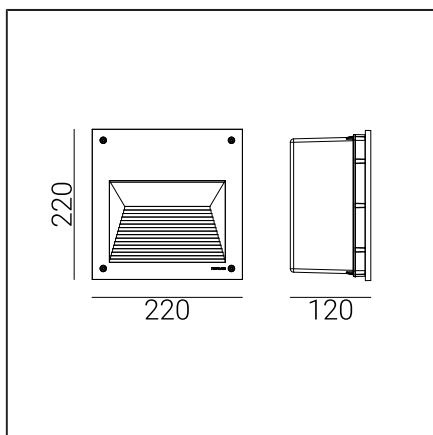

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, podświetlania sufitów oraz realizacji innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 215x215x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 200x200x95
Przylącze	Zaciski połączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo (TE).
Waga oprawy netto / brutto	2,06kg / 2.3kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x23x15

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo LED DLM FLEX 1100/830 GEN2
Zasilacz	Philips Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V
Moc źródła światła	8,8W
Moc oprawy	9,6W
Strumień źródła światła	1278lm
Skuteczność źródła światła	145,2lm/W
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	>60 000h
EEL źródła światła	A++
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	+40°C
Prąd rozruchowy	0,98A/38μs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 126, **B 16A:** 200, **C 10A:** 208, **C 16A:** 340

Części zamienne

46999599	Moduł LED.
46999757	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1930AL0012	ALUMINIUM	9006
1930GR0012	GRAFITOWY	7016