

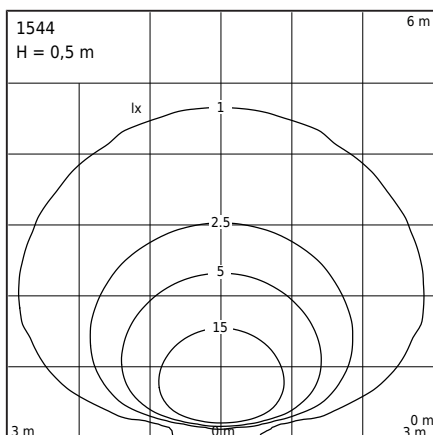


GRIMSTAD 1544

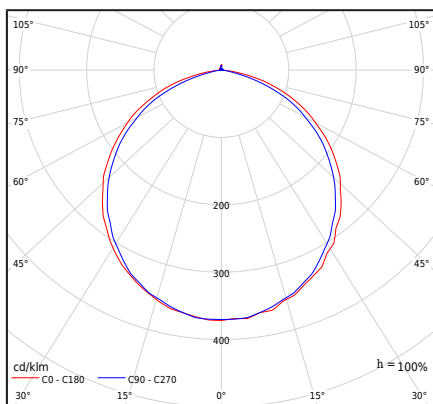

NORLYS

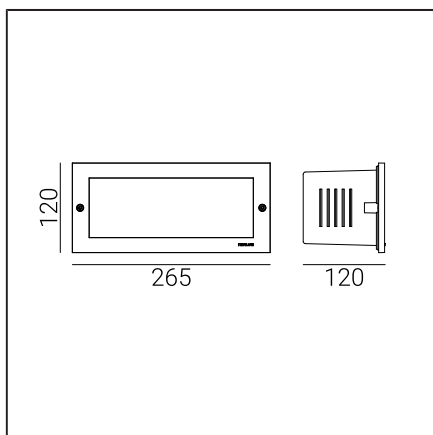

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, mleczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ϕ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna.
Waga oprawy netto / brutto	1,41kg / 1.6kg
Wymiary pudełka [cm]	27x12,5x11,5

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Strip 0.5ft 550lm 830 FC HV4
Moc źródła światła	3,9W
Moc oprawy	6W
Strumień źródła światła	628lm
Strumień świetlny oprawy	291lm
Skuteczność źródła światła	161lm/W
Skuteczność oprawy	48,5lm/W
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	>70 000h
EEL źródła światła	A++
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,51
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	9,1A/310 μ s

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Części zamienne

06152000	Klosz.
08154000	Uszczelka.
46999609	Moduł LED.
46999726	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1544AL0011	ALUMINIUM	9006
1544GR0011	GRAFITOWY	7016