


Stinger 80 NT



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
230V 50/60Hz











LED CoB

Zasilacz wbudowany / driver built-in

Dotyczy opraw / applies to fixtures:

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| 2.1770 | STINGER 80 NT 13W On-Off |
| 2.1771 | STINGER 80 NT 13W Switch/DALI |
| 2.1772 | STINGER 80 NT 13W PhaseCut |
| 7.1773 | STINGER 80 Adaptor 3F 13W On-Off |
| 7.1774 | STINGER 80 Adaptor 3F 13W Switch/DALI |
| 7.1775 | STINGER 80 Adaptor 3F 13W PhaseCut |
| 2.1776 | STINGER 80 NT 26W On-Off |
| 2.1777 | STINGER 80 NT 26W Switch/DALI |
| 2.1778 | STINGER 80 NT 26W PhaseCut |
| 7.1779 | STINGER 80 Adaptor 3F 26W On-Off |
| 7.1780 | STINGER 80 Adaptor 3F 26W Switch/DALI |
| 7.1781 | STINGER 80 Adaptor 3F 26W PhaseCut |

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]

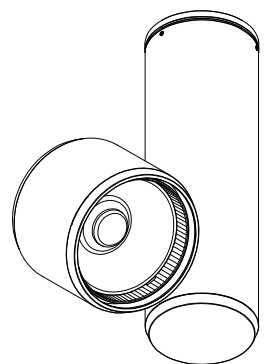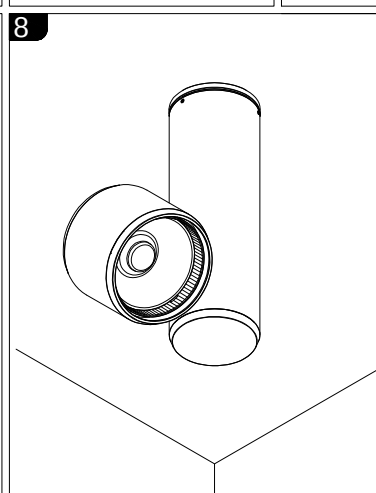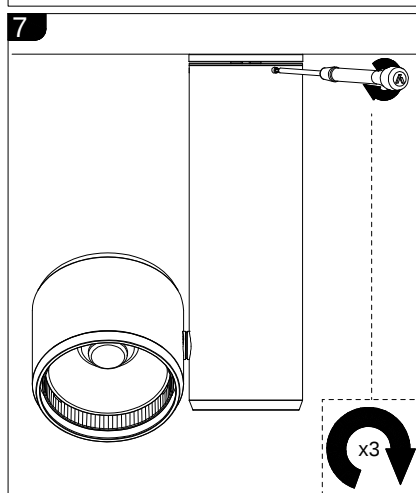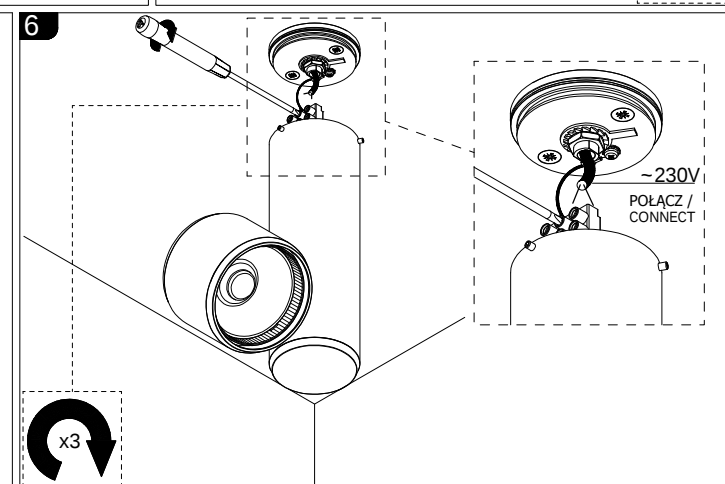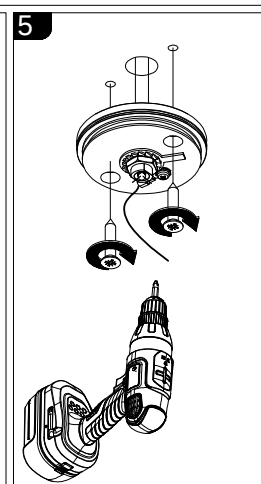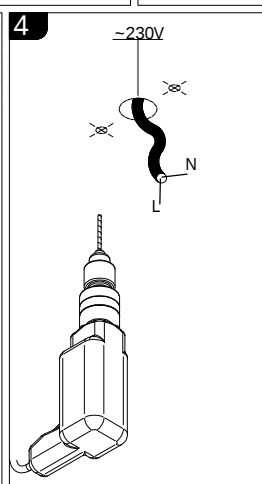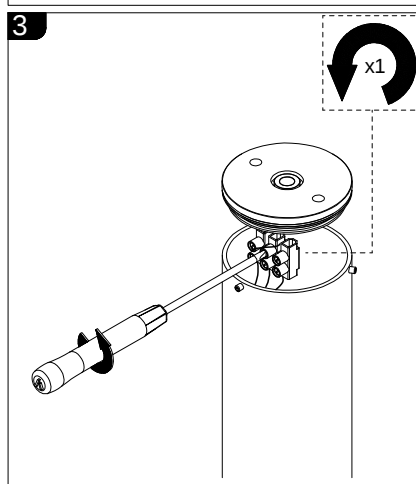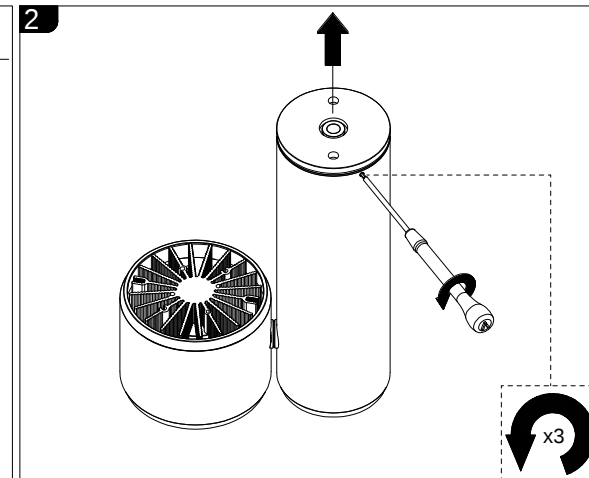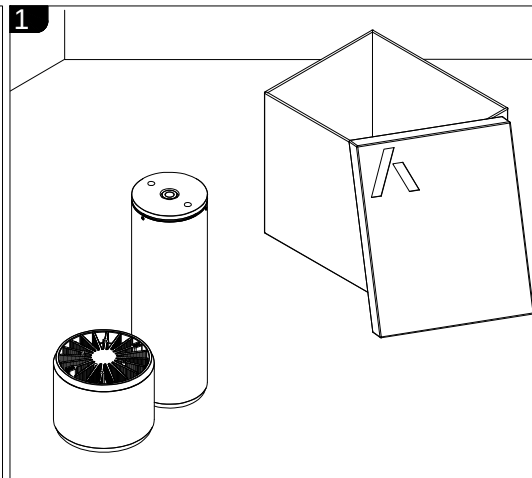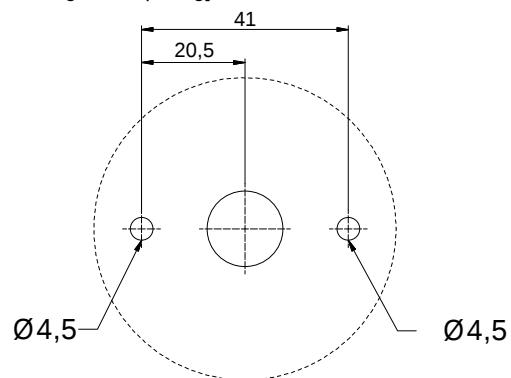


LABRA

LABRA Sp.z o.o.
biuro@labra.pl / export@labra.pl
+48 500 175 552 / www.labra.pl

Stinger 80 NT


DODATKOWE AKCESORIA

[additional accessories]




Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
230V 50/60Hz
LED CoB
Zasilacz wbudowany / driver built-in


Dotyczy / applies to:
9.1800 STINGER 80 - honeycomb
9.1801 STINGER 80 - pierścień antyolśnieniowy
9.1802 CARMEN - Optyka SPOT
9.1803 CARMEN - Optyka MEDIUM
9.1804 CARMEN - Optyka WIDE



STINGER 80 - honeycomb



STINGER 80 - pierścień antyolśnieniowy



CARMEN - Optyka SPOT
CARMEN - Optyka MEDIUM
CARMEN - Optyka WIDE

