


PEX up&down LED 230V M830 35° Phase-Control hermetic wall
antracyt struktura
20147-M830-F1-PH-18

AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

Zdjęcie poglądowe



Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$

230V   IP55
>0.2m

Informacje ogólne

Kategoria: kinkiety

Zawiera zintegrowane źródło światła.
Nie wymaga zasilacza LED

Czas realizacji: 15 dni roboczych; W
przypadku zamówienia powyżej 30 sztuk
należy potwierdzić czas realizacji.

Trwałość LED: L70B50 dla 50 000h

Gwarancja: 5 lat

Oprawa dostępna od 01.06.2018

Informacje o rodzinie produktu:
aqform.com/PX1012

Dane techniczne oprawy

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

LED, zintegrowane
strumień świetlny oprawy: 830lm
strumień świetlny źródła: 1160lm
temperatura barwowa: 3000K
CRI>80

MOC

oprawy: 11.5W
źródła światła: 11.5W


OPTYKA

Reflektor PC
kąt świecenia: 35°

ŚCIEMNIANIE

Phase-Control

Krzywa światłości

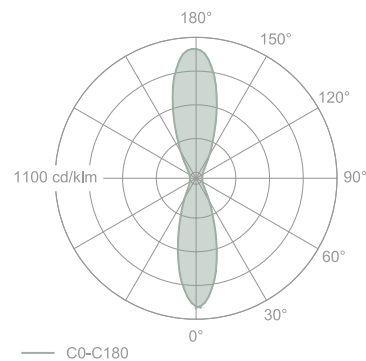

— C0-C180

Wykończenie



antracyt struktura

Data wygenerowania: 2019-04-15 18:07:30

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.

Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów, PL, +48 12 270 21 22, biuro@aqform.com, <https://aqform.com>

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Parametry takie jak w szczególności moc, strumień świetlny, waga podlegają tolerancjom i mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu produktu. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i w rzeczywistości mogą prezentować się inaczej niż na zdjęciu. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia.