

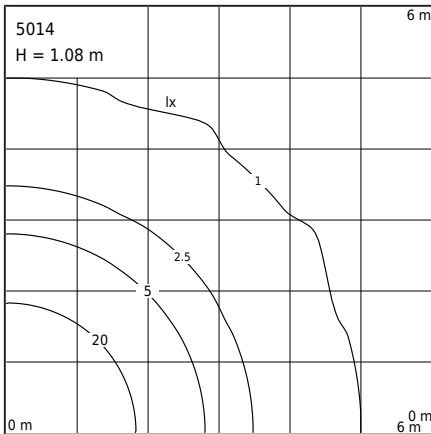


EGERSUND 5014

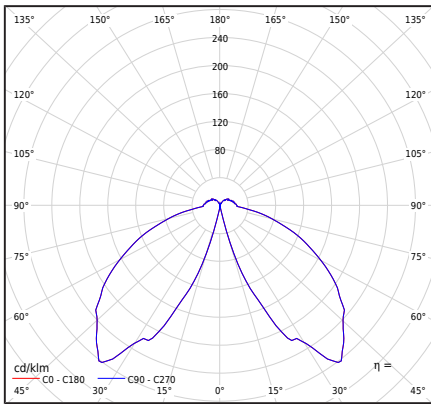

NORLYS

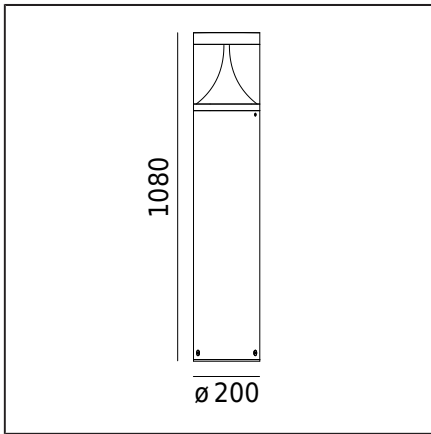

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło obrotowo-symetryczne.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o sprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 65\text{mm}$ co 120° . Oprawa wyposażona w szynę TH-35 o długości 70mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $5 \times 4\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8 \dots 17\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna.
Waga oprawy netto / brutto	11,63kg / 13,46kg
Wymiary pudełka [cm]	23x22x113

Dane techniczne

8 Modułów LED	Osram PL-MIL-280-840-0.35A-G1
Zasilacz	OSRAM OTE 25/220-240/420
Moc źródła światła	17,6W
Moc oprawy	20,3W
Strumień źródła światła	2240lm
Strumień świetlny oprawy	1445lm
Skuteczność źródła światła	127,3lm/W
Skuteczność oprawy	71,2lm/W
Barwa / chromaticzność LED	4000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	16A/100μs

Wersja opcjonalna, termin oraz warunki realizacji po uzgodnieniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o.

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 30, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1230ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
1231GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
1232GA0010	Kotwa moduł montażowy.

Części zamienne

09128010	Klosz.
46999383	Moduł LED.
46999725	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5014AL0011	ALUMINIUM	9006
5014GR0011	GRAFITOWY	7016