

Proxa Move ZW




Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
Zasilanie: 230V 50/ 60Hz
Zasilacz w zestawie / Driver included


Dotyczy opraw / Applies to fixtures:

	On-Off	DALI	PhaseCut
H145 - QR111	5.0846		
H230 - QR111	5.0847		
H330 - QR111	5.0848		
H145 - edgeLed	5.0732	5.1668	5.1667
H230 - edgeLed	5.0733	5.1670	5.1669
H330 - edgeLed	5.0734	5.1672	5.1671


ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]

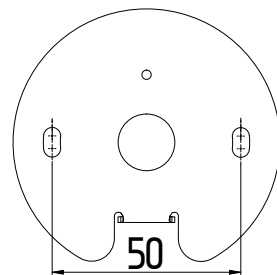


1

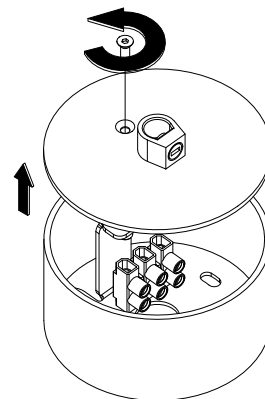


2

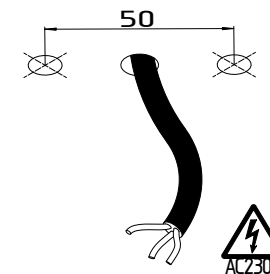


3

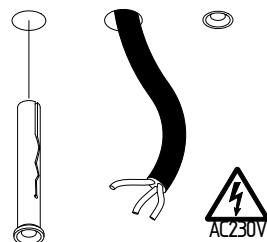


4



5

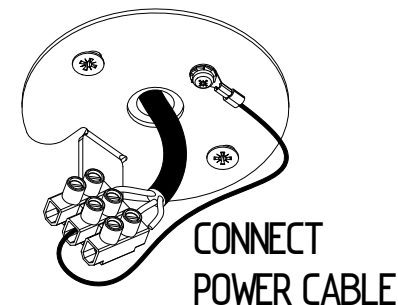

6

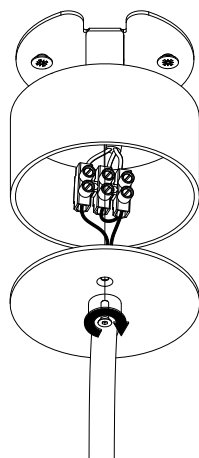

7

Dwa źródła światła edgeLED lub QR111
[Two light sources edgeLED or QR111]

8

