


ASKER 1311



NORLYS

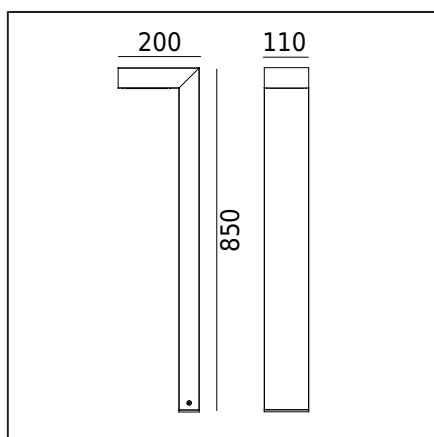

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych. Szczelność komory optycznej IP65.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 8\text{mm}$, rozstaw 18x50mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnienna.
Waga oprawy netto / brutto	4,01kg / 4.36kg
Wymiary pudełka [cm]	105,7x10,7x5

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo LED DLM ES 1100 lm G2
Moc źródła światła	9,5W
Moc oprawy	9,5W
Strumień źródła światła	1080lm
Skuteczność źródła światła	113,7lm/W
ULOR	0%
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	2,98A / 34,07μs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
1908GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
1909GA0009	Kotwa moduł montażowy.

Części zamienne

06131100	Klosz.
08131100	Uszczelka.
46999749	Moduł LED.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1311AL0011	ALUMINIUM	9006
1311BL0011	CZARNY	9005
1311GR0011	GRAFITOWY	7016