

Date

Name



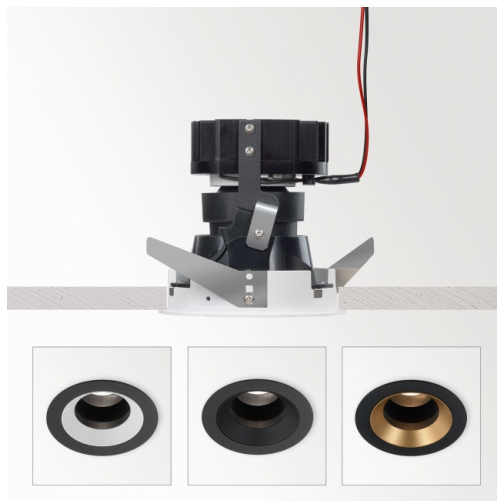
Client

Project name

Quote#

Type/Quantity

20/07/2019 14:38:35

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012
24210 9310
[Link do strony internetowej](#)

Kształt/rozmiar wykoju:  98 mm

Głębokość wpuszczenia: 125 mm

Grubość płaszczyzny
montażowej: max.25

Dostępne kolory: CZARNY (24210 9310 B)
BIAŁY (24210 9310 W)

ADJUSTABLE 0-30°/355°

INCL.1 x LED 5,9-8,7W / CRI>90 / 3000K / 649-896lm

INCL.1 x LENS SP-12°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Other CRI or KELVIN on request

Technika LED: Źródło światła: 896 lm // 8 W // 106 lm/W
Oprawa: 690 lm // 10 W // 69 lm/W

Klasa: III

Waga: 0.4 KG

Poziom ochrony: IP20 or IP54

Minimalna odległość: b.d.

Opcje: MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND


Akcesoria: iMAX II ACCESSOIRES

Wymagania: iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Szczegółowe instrukcje instalacji, należy zapoznać się z instrukcją [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012
24210 9310


Kompatybilność sufitowa



Sufit podwieszany

Fakultatywny


MOUNTING KIT FLUSH iMAX II
ROUND



Płyta gipsowo-kartonowa

Fakultatywny


MOUNTING KIT FLUSH iMAX II
ROUND



Panel tynkarski

Fakultatywny

MOUNTING KIT FLUSH iMAX II
ROUND




Drewno

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 93012
24210 9310


Podobne odniesienia
ZASILACZ LED

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Liczba opraw: 2 / - / -

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej / Karta katalogowa




LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej / Karta katalogowa

























LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Liczba opraw: 2


Link do strony internetowej / Karta katalogowa



LED POWER CONVERTER 48V-DC TO 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Liczba opraw: 2

Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 300 48 500 PRO ED1 Liczba opraw: 2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO ED5 300 48 500 PRO ED5 Liczba opraw: 2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL 300 48 500 PRO WDL Liczba opraw: 2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Liczba opraw: 2
Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 300 90 110 220-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 1	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2(1)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 312 110-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 2->2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 2->2
Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 1	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 300 90 119 220-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 1	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 300 90 121 220-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 300 90 92 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2(1)
Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 300 90 5120 110-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 2->2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2(1)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2
Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2(1)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2(1)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 3 / 3	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 3->4 / 2->4
Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 300 90 134 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2->6(6) / 5(4)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2->6(6) / 5(4)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 2 / 2(1)	Link do strony internetowej , Karta katalogowa  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/50-60Hz Liczba opraw: 3 / 3

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




IMAX II FLUSH IMAX II ROUND
15215 0010

Podobne odniesienia


URZĄDZENIA DO REGULACJI ŚWIATŁA

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



IMAX II GLASS SBL
24213 0060

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




IMAX II HONEYCOMB
24213 0050

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




IMAX II LINEAR SPREAD LENS
24213 0070

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



IMAX II SOFTENING LENS
24213 0090

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




IMAX II SPREAD LENS
24213 0100

Podobne odniesienia

INNE

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



IMAX II TUBE ROUND
24213 0010

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



IMAX II TUBE ROUND IP
24213 0040

Oprac. projekt
MoreOnline

