

LAVA X1 / X2 / X3



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:
 Zasilanie: 230V 50/60Hz
 Transformator/zasilacz w zestawie
 Transformer/driver included
 QR111: QR-LP111 / G53 / 50W/100W MAX
 Edge.LED CoB: 6.5W / 12W

Dotyczy opraw / Applies to fixtures:

Lava X1 NT QR111 3.0401, 3.0096

Lava X2 NT QR111 3.0402, 3.0097












Lava X3 NT QR111 3.0403, 3.0098

Lava X1 NT edge.LED 3.0725

Lava X2 NT edge.LED 3.0726

Lava X3 NT edge.LED 3.0727

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY [mounting holes spacing]

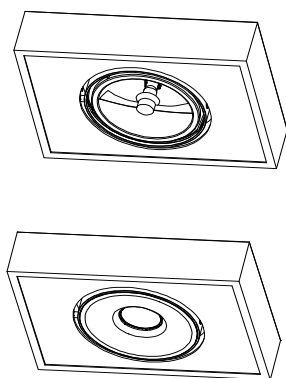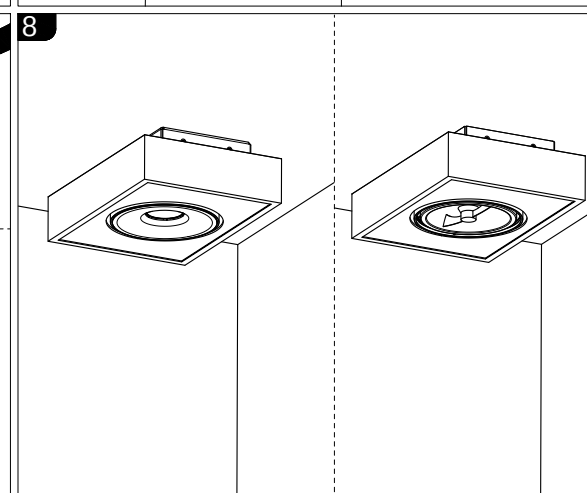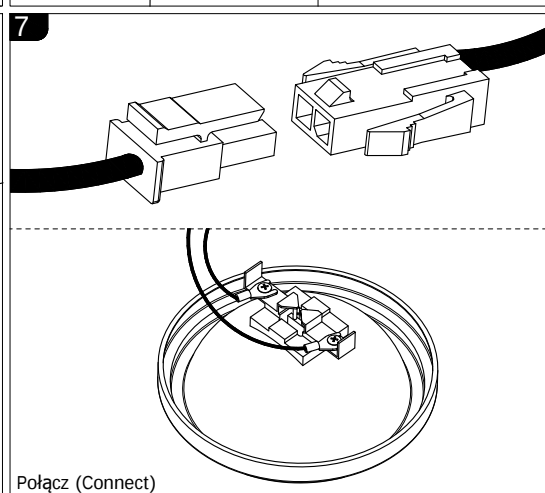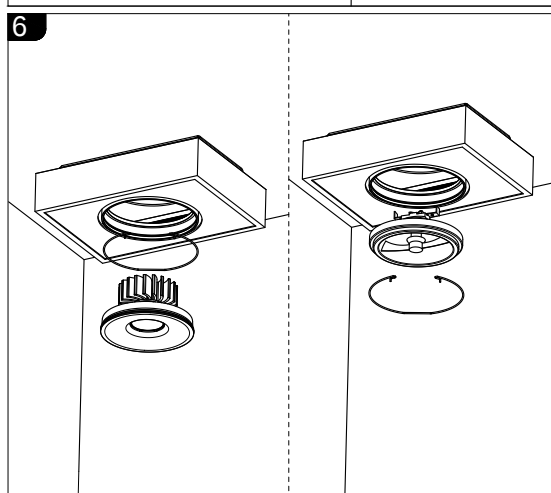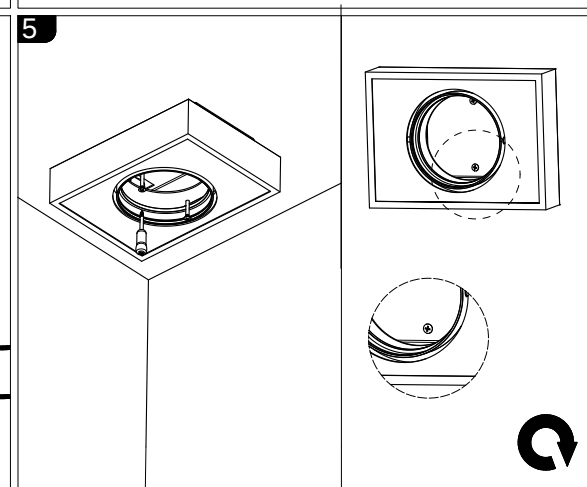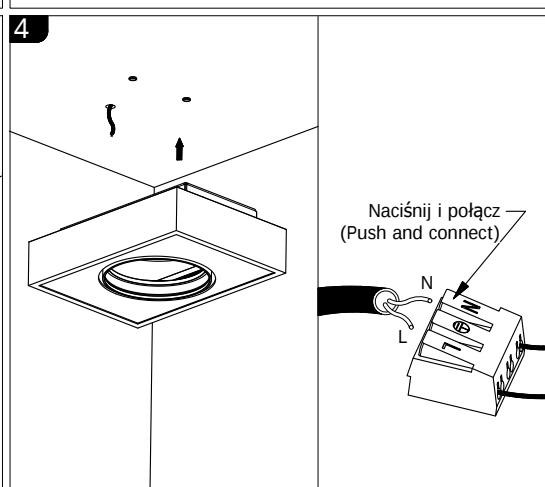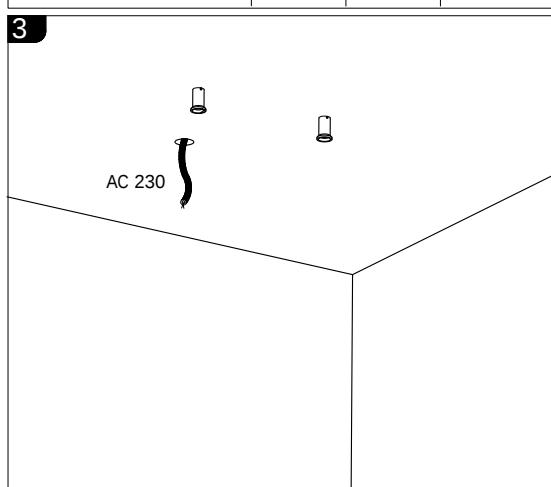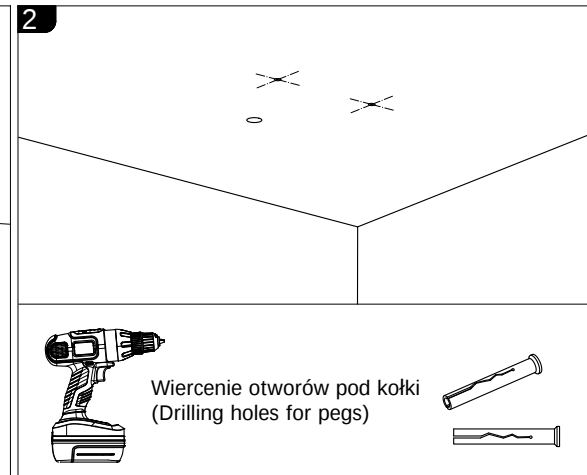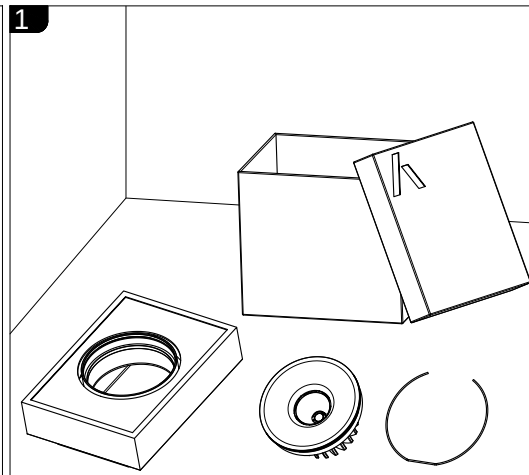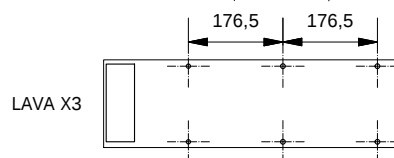

LABRA

LABRA Sp. z o.o.
 biuro@labra.pl / export@labra.pl
 +48 500 175 552 / www.labra.pl